ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

VIEIR®

ORIGINAL ITALIAN TECHNOLOGY

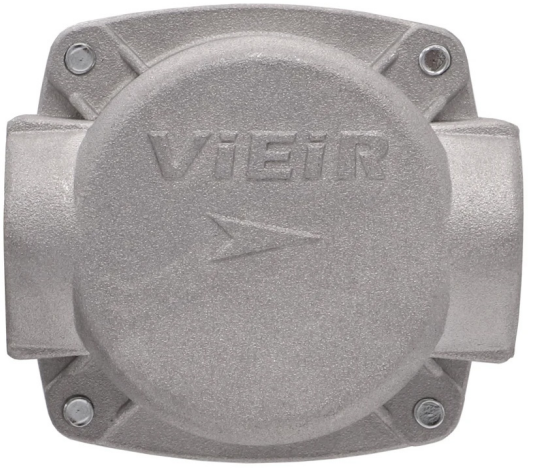

ГАЗОВЫЙ ФИЛЬТР

АРТИКУЛ: VRQ25; VRQ26

ГАРАНТИЯ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА VIEIR GROUP

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.

Газовые фильтры Vieir предназначены для установки на котлах (настенных или напольных) и на бытовых газовых нагревателях (проточных или накопительных).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Характеристика	**Значение**
Рабочая среда	Природный газ по ГОСТ 5542-87 (неагрессивные сухие газы)
Макс. рабочее давление, бар	1
Давление на входе, бар	0.5
Диапазон температур окружающей среды	от -20 до +80 ºС
Степень фильтрации	50μ
Монтажное положение	вертикальное, горизонтальное
Срок службы	не менее 10 лет
Материалы изготовления изделия	
Корпус	Алюминий
Фильтрующий элемент	Полиолефиновые волокна Viledon P15/500S
Крышка корпуса	Оцинкованная сталь
Винт	Оцинкованная сталь

ДИАГРАММА ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ.

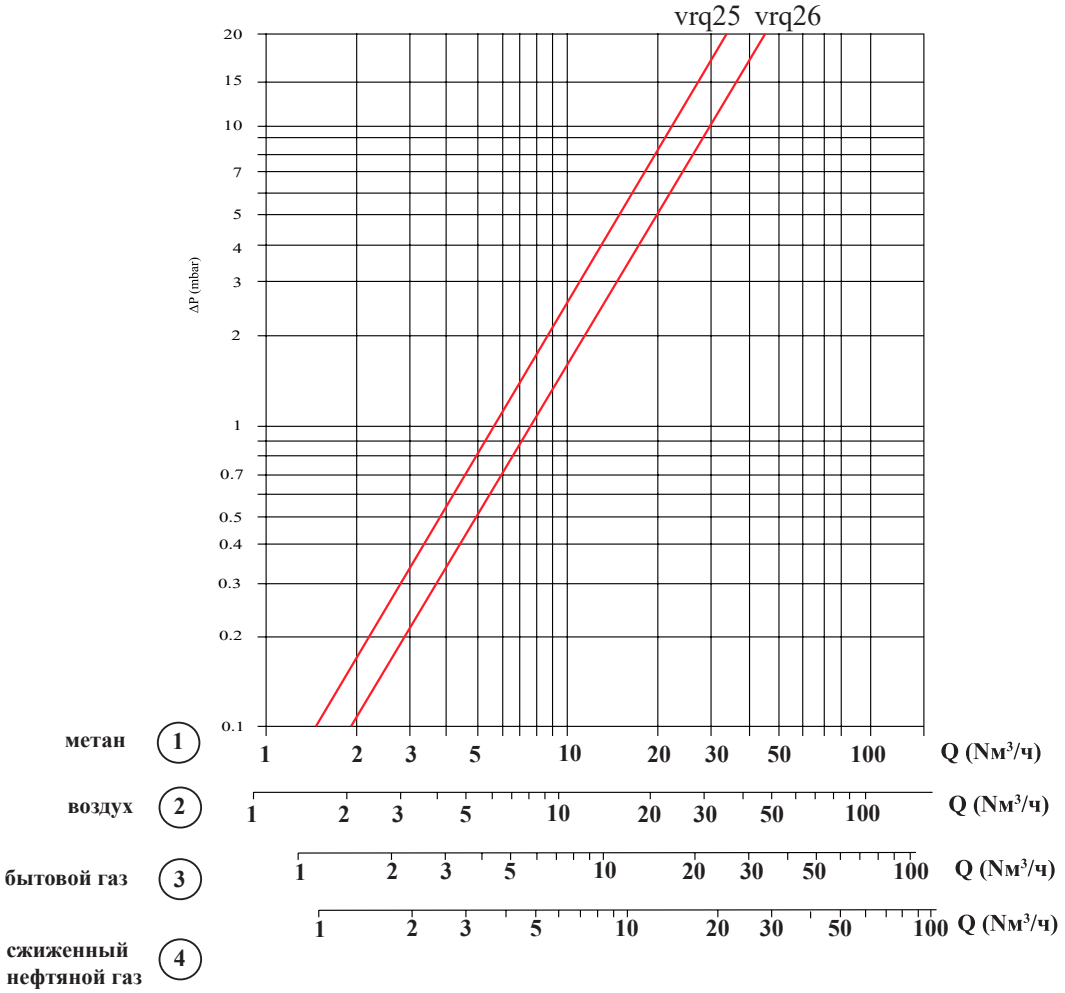

VIEIR®

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

КОНСТРУКЦИЯ И ГАБАРИТЫ.

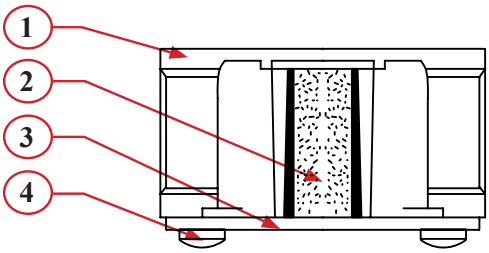

Габариты, мм					
Артикул	**Размер**		**L**	**H**	**масса, кг**
VRQ25	**DN15**	G 1/2"	69	39	0.15
VRQ26	**DN20**	G 3/4"	69	39	0.15

УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ.

Монтаж должен производиться специализированной строительно-монтажной организацией в соответствии с утвержденным проектом, техническими условиями на производство строительно-монтажных работ, "Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления" (ПБ 12-529-03).

Давление в системе НЕ ДОЛЖНО ПРЕВЫШАТЬ максимального значения, указанного на паспортной табличке изделия.

Монтаж регулятора производить строго в соответствие с направлением движения газов указанном стрелкой на корпусе.

Монтаж регуляторя допускается производить как в горизонтальном, так и в вертикальном положение.

Не допускайте чтобы при монтаже во внутрь устройства попадал мусор или металлическая стружка.

После монтажа необходимо проверить герметичность системы.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

Перед началом диагностики внутреннего состояния устройства необходимо убедиться в отсутствии давления рабочей среды в трубопроводе.

Виды работ	Периодичность
Проверка выходного давления	1 год
Замена (промывка) фильтрующего элемента	через 1 месяц после ввода в эксплуатацию, далее через 5 лет

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ.

Хранение устройства в упаковке предприятия изготовителя должно соответствовать условиям хранения с температурой окружающей среды от -40°С до +50°С при относительной влажности не более 90% для закрытых помещений. В воздухе помещений не должно быть вредных веществ, вызывающих коррозию.

Транспортирование устройства в упаковке предприятия-изготовителя может осуществляться любым видом транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, при температуре окружающей среды от -40°С до +50°С и при относительной влажности не более 90%. Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортировании ящики с оборудованием не должны подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков.

УТИЛИЗАЦИЯ.

Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законами РФ от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», от 10 января 2003 г. № 15-ФЗ «Об отходах производства и потребления», а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

Гарантия на устройство распространяется при условии соблюдения правил хранения, транспортировки, монтажа и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации составляет 24 месяца со дня продажи оборудования конечному потребителю. В течение гарантийного срока импортер и представители дистрибьютора в России бесплатно заменят оборудование, вышедшее из строя по вине завода-изготовителя, согласно действующему законодательству в сфере защиты прав потребителей.

При предъявлении претензий к качеству товара, покупатель предоставляет следующие документы:

1. Заявление в произвольной форме, в котором указываются:
• Название организации или Ф.И.О. покупателя;
• Телефон конечного потребителя;
• Краткое описание дефекта с указанием возможных причин и обстоятельств, которые привели к отказу оборудования.
2. Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, квитанция);
3. Копия гарантийного талона со всеми заполненными графами.

Сведения о приемке и упаковке

Изделие изготовлено и принято в соответствии с требованиями технических условий производителя и признано годным к эксплуатации. Изделие упаковано согласно требованиям технических условий производителя.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН			
Изделие	**ГАЗОВЫЙ ФИЛЬТР**		
Модель	**VRQ25 / VRQ26**	**№ изделия**	
Торговая организация			
Дата продажи			

Для обращения в гарантийную мастерскую необходимо предъявить изделие и правильно заполненный гарантийный талон.

Импортер и организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей:
ООО «Сантехмаркет» ИНН 7724433227, 115583, Москва, ул.Генерала Белого 26, офис 710, Тел: 8 (800) 775-81-91

Гарантийный срок составляет 24 месяца со дня продажи.

Мы постоянно заботимся об улучшении качества обслуживания наших потребителей, поэтому, если у Вас возникли нарекания на качество товара или требуется проведение гарантийного ремонта, пожалуйста, сообщите об этом в службу поддержки**:**

WhatsApp: 8-985-490-77-00 с 9:00 до 18:00 по Московскому времени; ВС-выходной.

Данная гарантия не ограничивает право покупателя на претензии, вытекающие из договора кули-продажи, а также не ограничивает законные права потребителей.

- Изделие получено в исправном состоянии и полностью укомплектовано.
- Претензий к внешнему виду не имею.
- С условиями проведения гарантийного обслуживания ознакомлен.

Подпись покупателя_____

М.П.

VIEIR®

ВСЯ ПРОДУКЦИЯ
VIEIR ЗАСТРАХОВАНА

2 ГОДА ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
ViEiR Group